Philips Signage Solutions
U-Line дисплей

98"
Директно светодиодно фоново осветление
Ultra HD

SignageSolutions

BDL9870EU



Очаровайте публиката си

С изключително голям екран

Наслаждавайте се на съдържанието си както никога преди благодарение на четири пъти по-висока разделителна способност в сравнение с обикновен дисплей. Този изключително голям дисплей от 98" предлага 3840 x 2160 пиксела, които са толкова изтънчени и реалистични, че сякаш е прозорец към един нов свят

Оптимизиран за гледане в компания
- 4K Ultra HD: разделителна способност, каквато не сте виждали преди
- Възможност за работа в портретен режим
- Проектиран за непрекъсната работа

Иновативни решения за всяко приложение за обозначаване
- Възпроизвеждайте съдържание от 4 различни входа с QuadViewer
- Опционален OPS Insert за създаване на пълноценно решение
- Свържете се и управлявайте съдържанието си чрез облака с HTML5
- Програмирайте по график каквото поискате и когато поискате със SmartPlayer

Максимално въздействие на посланието ви
- Управлявайте и контролирайте мрежата си дистанционно чрез SmartControl

Грижа за вас, бизнеса ви и аудиторията ви
- Поддържайте съдържанието си активно с FailOver
- Захранване SmartPower за пестене на енергия

SmartCollection

PHILIPS

U-Line дисплей
98" Директно светодиодно фоново осветление, Ultra HD

BDL9870EU/00

Акценти

4K Ultra HD разделителна способност

Вижте решенията си за обозначаване като никога досега благодарение на четири пъти по-високата разделителна способност в сравнение с обикновен Full HD дисплей. 3840 x 2160 пиксела предоставят толкова фин, толкова реалистичен образ, че той се превръща в прозорец към един нов свят.

Възможност за монтиране по височина

Този дисплей може да се монтира безопасно и надеждно и в портретно положение.

SmartControl


SmartControl ви позволява да контролирате и управлявате дистанционно мрежата си от дисплеи чрез RJ45 и RS232C. Лесно регулирате всички настройки на дисплея, включително разделителна способност, яркост, контраст, и клонирате настройките си в цялата мрежа.

FailOver




Съдържанието ви да остава постоянно активно е от изключителна важност за взискателните търговски приложения. Въпреки че е малко вероятно на съдържанието ви да се случи злополука, FailOver осигурява защита на съдържанието с революционна технология, която възпроизвежда резервно съдържание на екрана в случай на отказ на мултимедия. FailOver се включва автоматично при отказ на основния вход. Просто изберете основен вход и връзка за FailOver и сте готови за незабавна защита.

Захранване SmartPower

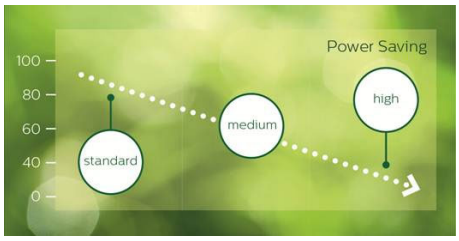

Интензивността на подсветката може да се контролира и предварително да се настрои системно, с цел снижаване на консумираната мощност с до 50%, което значително намалява енергийните разходи.

OPS Insert

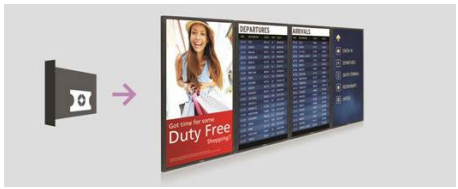

Превърнете дисплея си в многофункционално цифрово решение за обозначаване и създайте мрежа от дисплеи, която е свързана, интелигентна и надеждна. Отворената спецификация за свързване (OPS) е слот по промишлен стандарт, в който можете да добавяте мултимедиен плейър съгласно стандарта OPS. Това безкабелно решение ви дава възможността да инсталирате, използвате или поддържате хардуера си, когато е необходимо.

QuadViewer



Бъдете по-гъвкави с ресурсите на вашия екран с възможността да възпроизвеждате съдържание от до четири отделни входа, всичко на един екран. QuadViewer е идеален за контролни зали, корпоративни среди, както и заседателни зали.

SmartBrowser



Свържете се и управлявайте съдържанието си чрез облака с вградения браузър с HTML5. Проектирайте съдържанието си за обозначаване онлайн и го свържете с дисплей или с пълната си мрежа. Просто включете интернет кабел RJ45 за мрежова връзка, свържете дисплея със отделния url адрес и сте готови за възпроизвеждане на съдържание, базирано в облака.

SmartCollection

SmartCollection

SmartCollection ви предлага персонализируеми решения според конкретните ви изисквания. Както интеграторите, така и доставчиците на решения получават най-актуалните иновации, докато публиката може да се наслаждава на зрелищни гледки. При разработката на интелигентни иновации се концентрираме върху грижата, иновациите и въздействащите решения.

ULTRA RESOLUTION · SmartPower · SmartControl · OPSInsert · HTML · SmartPlayer

U-Line дисплей
98" Директно светодиодно фоново осветление, Ultra HD

BDL9870EU/00

Спецификации

Картина/дисплей
- Размер на екрана по диагонал: 98 инч / 247,7 см
- Технология с панели: IPS
- Оптимална разделителна способност: 3840 x 2160 при 60 Hz
- Яркост: 500 cd/m²
- Съотношение на контраста (типично): 1300:1
- Съотношение на динамичния контраст: 500 000:1
- Съотношение на размерите на картината: 16:9
- Време на отговор (типично): 8 мс
- Стъпка на пикселите: 0,5622 x 0,5622 мм
- Цветове на дисплея: 1073 M
- Зрителен ъгъл (п / п): 178 / 178 градуса
- Подобрение на картината: Забавяне на движението 3/2-2/2, 3D гребенчат филтър, Компенсиране на движението 3D MA, Динамично подобрение на контраста, Поредово изображение с компенсиране на движението, Прогресивно сканиране

Възможности за свързване
- Видео вход: VGA (аналогов D-Sub), DisplayPort (1.2), DVI-D, HDMI (x3), Компонентен (BNC), Композитен (BNC)
- Изход за видео: DisplayPort
- Аудио вход: Жак 3,5 мм
- Изход за аудио: Жак 3,5 мм, Външен съединител на високоговорителя
- Външен контрол: RS232C (вход/изход) 2,5 mm жак, RJ45
- Други връзки: USB

Размери
- Габарити на апарата (Ш x В x Д): 2193,20 x 1248,20 x 89,8 мм
- Ширина на рамката: 16,0 мм
- Тегло на изделието: 91,4 кг
- VESA монтиране: 800 x 500 мм, M8
- Поставка за интелигентно отделение за компютър: 100 x 200 мм, M4

Комфорт
- Разполагане: Пейзажно, Портретно
- Управление в мрежа: RS232, HDMI (един кабел), LAN (RJ45)
- Верига на сигнала: RS232, DisplayPort
- Функции за пестене на енергия: Smart Power
- Сигнал на дистанционното управление: С възможност за заключване
- Управление с клавиатурата: Скрито, С възможност за заключване
- Лесно инсталиране: Smart Insert
- Други удобства: Дръжки за носене
- Функции за опазване на екрана: Пикселно изместване, понижена яркост


Захранване
- Мрежово захранване: 100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz
- Консумация (Обикн.): 500 W
- Мощност на потребление в режим на готовност: <0,5 W

Звук
- Вградени високоговорители: 2 бр. по 10 W RMS

Условия на експлоатация
- Температурен диапазон (работен): 5 ~ 40 °C
- Температурен диапазон (съхранение): -20 ~ 60 °C
- Относителна влажност: 20 ~ 80 %
- Средно време между отказите: 50 000 час(а)

Аксесоари
- Аксесоари в комплекта: Захранващ кабел, Батерии за дистанционното, Ръководство за бърз старт, Дистанционно управление, Ръководство за потребителя на CD-ROM, RS232 кабел, HDMI кабел
- Допълнителни аксесоари: ColourCalibrationKit (CCK4601), Завършващ ъглите комплект, HDBaseT OPS приемник (CRD25)

Разни
- Езици на екранното меню: Английски, Френски, Немски, Италиански, Полски, Руски, испански, Турски, опростен китайски, Традиционен китайски, Арабски, Японски
- Одобрения от регулаторните органи: CE, UL/cUL, CCC, C-Tick, Директива RoHS, GOST, FCC Class A
- Гаранция: 3 години гаранция

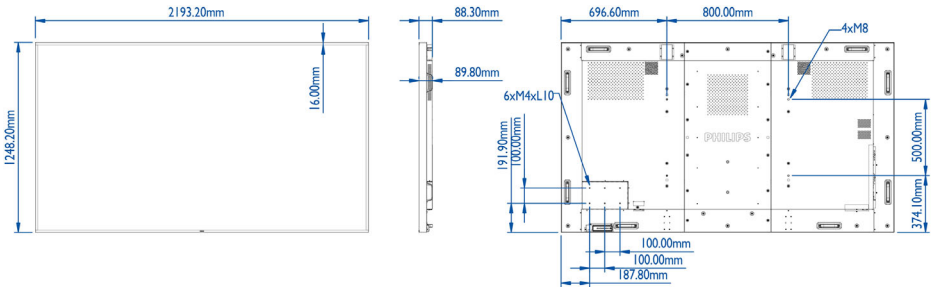

Дата на издаване
2016-06-30

Версия: 4.0.1

12 NC: 8670 001 20932
EAN: 87 12581 72938 7

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com